

CABO FIBRA ÓPTICA ASU80 6FO 3KM 6,5 MM GLADDEN FIBER

COD: 68000277




FIBRA
6652



PON
REDES PASSIVAS
ÓPTICAS



PASSIVOS
ÓPTICOS

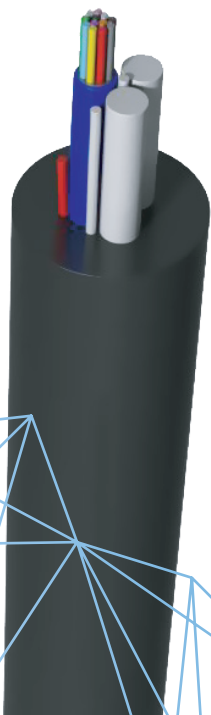

O Cabo Óptico ASU80 da Gladden Fiber foi desenvolvido para propiciar a conexão entre dispositivos, sendo indicado para instalação em redes aéreas urbanas e rurais, em vãos de até 80 metros.

APLICAÇÃO

- Cabeamento externo.
- Adequado para uso aéreo.


CARACTERÍSTICAS

- Estrutura compacta.
- Auto Sustentado para aplicações FTTH (Fiber to the home).
- Toda estrutura dielétrica, resistente a interferências eletromagnéticas.
- Fácil instalação e manutenção.
- Membro de sustentação não metálico com material bloqueador de água, FRP.
- Tubo Loose totalmente preenchido por gel.
- Revestimento externo de polietileno.

SAC 0800 704 8090

televentas: 11 3738-5800

CABO FIBRA ÓPTICA ASU80 6FO 3KM 6,5 MM GLADDEN FIBER

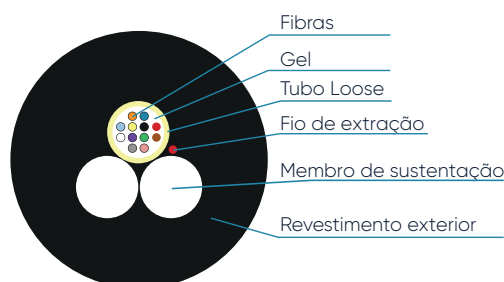

ITEM		
CÓDIGOS INTERNOS	68000277	68000278
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CABO FIBRA OPTICA ASU80 6FO 3KM 6,5MM GLADDEN FIBER	CABO FIBRA OPTICA ASU80 12FO 3KM 6,5MM GLADDEN FIBER
MODO	TEMPERATURA DE RESISTÊNCIA	
OPERANDO	-20~+65 °C	-20~+65 °C
ARMAZENAMENTO	-20~+65 °C	-20~+65 °C
INSTALAÇÃO	-10~+55 °C	-10~+55 °C

ITEM	PERFORMANCE	
CÓDIGOS INTERNOS (RB NETWORK)	68000277	68000278
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CABO FIBRA OPTICA ASU80 6FO 3KM 6,5MM GLADDEN FIBER	CABO FIBRA OPTICA ASU80 12FO 3KM 6,5MM GLADDEN FIBER
MATERIAL	TIPO DE FIBRA	ITU-T G.652
	TUBO LOOSE	POLIBUTILENO TEREFTALATO
	MEMBRO DE SUSTENTAÇÃO	FIBRA DE PLÁSTICO REFORÇADO
	REVESTIMENTO DO CABO	POLIETILENO
FIBRAS	6 NÚCLEOS	12 NÚCLEOS
ALCANCE	80 METROS	80 METROS
DIÂMETRO	CABO	6.5 ± 0.3
	TUBO LOOSE	2.0 ± 0.1
	MEMBRO DE SUSTENTAÇÃO	1.8 ± 0.1
PESO DO CABO	42 KG ± 10% / KM	42 KG ± 10% / KM
MAXIMA TENSAO DE INSTALACAO	850 N	850 N
VELOCIDADE MAXIMA DO VENTO	25 m / s	
ATENUAÇÃO DO SINAL	1310 NM ≤ 0.4 DB/KM	≤ 0.4 dB/km
	1550 NM ≤ 0.3 DB/KM	≤ 0.3 dB/km
RESISTÊNCIA À TRACÃO	CURTO PRAZO	1100 N
	LONGO PRAZO	800N
RESISTÊNCIA AO ESMAGAMENTO	1000 N/10CM (IEC 60794-1-21-E3)	
RAIO DE CURVATURA MÍNIMO (D= DIÂMETRO DO CABO)	DINAMICO	20mm D+
	ESTATICO	10mm D+
CERTIFICADOS	ANATEL	
DIMENSÃO	75 x 55 x 75 cm	
PESO	46 KG ± 10% / KM	